


FOUR DE REFUSION PAR CONVOYEUR - FR 150

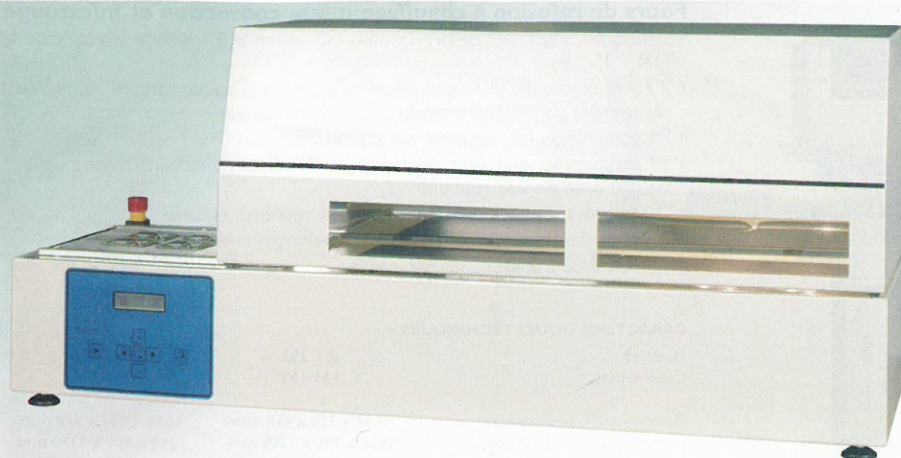

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	FR 150
Dimensions maximale des cartes	250 x 150 mm
Hauteur de passage des cartes	30 mm
Nombre de zones de chauffe	4
Nombre de chambres	2 (préchauffage & refusion)
Thermocouple pour prise de T° sur la carte	Oui
Température maxi.	300°C
Ventilateur de refroidissement	Oui
Extracteur avec filtre à charbon actif	Oui
Dimensions extérieures	1000 x 330 x 450 mm
Masse nette	53 Kg
Puissance totale	3 KW
Raccordement électrique	220/240 V - 50/60 Hz

Code article
F51 335

Four de refusion FR 150

- Four de refusion petites séries
- Transport des cartes par convoyeur "va et vient"
- Dimension max. des cartes 250 x 150 mm
- 2 chambres : 1 de préchauffage et 1 de refusion avec 2 zones de chauffe (1 haute et 1 basse) pour chaque chambre.

- Gestion des T° par microprocesseur
- Programmation très simple avec 10 programmes mémorisables
- Extracteur avec filtre à charbon actif intégré
- Thermocouple pour prise de température réelle sur la carte

FOUR DE REFUSION EN CONTINU - TECHNO 180



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	TECHNO 180
Largeur maximale de passage des cartes	180 mm
Largeur utile de brasage	170 mm
Hauteur de passage des cartes	30 mm
Vitesse de transport réglable	10-60 cm/min
Nombre de zones de chauffe	3
Zone supérieure préchauffage	Élément I.R. 750 w
Zone supérieure de refusion	Élément I.R. 600 w
Zone inférieure de chauffage	Élément 800 W
Précision de réglage des radiateurs	± 2°C
Surveillance électronique de défaillance des capteurs de température	Oui
Thermocouple pour prise de T° sur la carte	Oui
Temps pour stabilisation thermique	env. 15 minutes
Plage de températures pour la refusion	180 à 250°C
Plage de températures pour les colles	70 à 200°C
Ventilateur de refroidissement sortie de four	Oui
Prise RS-232	Oui
Dimensions extérieures	1020 x 235 x 380 mm
Masse nette	26 Kg
Puissance totale	2,2 KW
Raccordement électrique	220/240 V - 50/60 Hz

Code article

TECHNO 180, modèle de base
Option logiciel TECHPILOTE 2
Version complète :
TECHNO 180 + TECHPILOTE 2

F31 150
F35 105
F35 151

- Four de refusion en continu pour petites et moyennes séries
- Transport des plaques par convoyeur
- Trois zones de chauffe : 2 zones supérieures et 1 zone inférieure
- Thermocouple pour prise de température réelle sur la carte
- Connexion RS 232 pour raccordement au logiciel TECHPILOTE 2
- Logiciel TECHPILOTE 2 (en option) pour le pilotage du four via un ordinateur de type PC ; Paramétrage des consignes de temps et de température, mémorisation des programmes de chauffe, affichage des profils de température, impression.
- Largeur utile 170 mm
- Hauteur de passage des cartes : jusqu'à 30 mm.

